

Complet®

ANTITARLO
PRODOTTO BIOCIDA
USO INDUSTRIALE

Complet è un preservante del legno pronto all'uso per utilizzo industriale. Può essere usato al chiuso come trattamento preventivo e curativo contro i tarli del legno e come trattamento preventivo contro termiti sotterranee, su prodotti di legno o a base di legno non esposti ad agenti atmosferici o al bagnato.

ORGANISMI TARGET

Complet è efficace contro i tarli del legno (dimostrato su *Hylotrupes bajulus* L.) allo stadio di crescita di larve, e contro le termiti sotterranee (*Reticulitermes santonensis* de Feytaud) allo stadio di crescita di esemplari adulti (soldati, operai e ninfe).

INDICAZIONI GENERALI E ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L'USO

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Applicazione su legno/prodotti a base di legno non esposti a eventi atmosferici o bagnato (Use Class 1). Non diluire (pronto all'uso). Dopo l'applicazione, lasciare asciugare il legno. Tempo di asciugatura: quando asciutto al tatto. Dopo l'applicazione, lavare le mani e la faccia accuratamente con acqua e sapone. Qualsiasi caso di resistenza al prodotto rilevato deve essere riportato. Inoltre, strategie di controllo dei parassiti sono consigliate durante l'uso di perimetrina come preservante del legno per evitare l'insorgenza di resistenza al prodotto. L'applicazione deve essere fatta esclusivamente da utilizzatori industriali. Applicare 0,2 litri b.p./m². **Solo immersione automatizzata:** Usare un carrello elevatore o un mezzo simile per immergere il legno nella vasca di immersione o trasferire il legno su un piano per immersione. Dopo il tempo di immersione predeterminato, trasferire il legno per mezzo di un carrello elevatore (o con un mezzo simile) ad un'area di stoccaggio in cui può asciugare. **Immersione completamente automatizzata:** Posizionare il legno non trattato per mezzo di un carrello elevatore su un dispositivo idraulico di sollevamento/abbassamento, che è parte integrante della vasca di immersione. Utilizzare il dispositivo per abbassare il legno nel liquido della vasca di immersione. Dopo il tempo di immersione prestabilito nella vasca, sollevare il legno e permettere al liquido di preservazione in eccesso di scolare nella vasca di immersione. Trasferire il legno trattato bagnato/umido usando un carrello elevatore ad un'area di stoccaggio in cui può asciugare.

Misure di mitigazione del rischio

Indossare guanti protettivi resistenti a prodotti chimici che soddisfino i requisiti dello Standard Europeo EN 374 durante la fase di manipolazione del prodotto e la pulizia/manutenzione della vasca di immersione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni del prodotto). Il prodotto deve essere caricato utilizzando un sistema di pompaggio/trasferimento completamente automatizzato. Tutti i processi di applicazione industriale devono essere svolti all'interno di un'area contenuta con pavimentazione impermeabile e dura, con una delimitazione per prevenire il deflusso e un sistema di recupero (e.g. un pozzo nero). Il legno appena trattato deve essere stoccato dopo il trattamento o sotto un riparo o su una pavimentazione impermeabile e dura oppure in un luogo che abbia entrambi, per evitare perdite dirette nel terreno, sistema fognario o nelle acque. Qualsiasi perdita di prodotto, inclusi acque/terreni contaminati, devono essere raccolti per il riutilizzo o smaltimento in conformità con le disposizioni locali/nazionali/internazionali. **Solo immersione automatizzata:** Indossare una tuta protettiva (minimo tipo 6, EN 13034) durante la fase di manipolazione del prodotto e durante la fase di pulizia/mantenimento della vasca di immersione. **Solo immersione completamente automatizzata:** Usare in processo di immersione completamente automatizzata in cui tutti i passaggi del trattamento e dell'asciugatura sono meccanizzati e in cui nessuna manipolazione manuale è prevista, incluso il trasporto dell'articolo trattato dalla vasca di immersione verso il luogo di stoccaggio e scoloratura/asciugatura (se le superfici non sono già asciutte prima del trasporto al luogo di stoccaggio). Quando è appropriato, gli articoli in legno da trattare devono essere saldamente fissati (e.g. per mezzo di cinghie di tensione o dispositivi di bloccaggio) prima del trattamento e durante il processo di immersione, inoltre gli articoli in legno non devono essere maneggiati manualmente finché la loro superficie non è asciutta. Il legno non trattato può essere calato solo da un'unità di sollevamento separata nella vasca di immersione. Maneggiare e applicare il prodotto e far asciugare il legno appena trattato in un luogo ben ventilato. Non usare su legno che potrebbe entrare in contatto diretto con cibo, mangime, acqua potabile e bestiame. Il prodotto può causare danni ai pipistrelli. Non usare il prodotto in aree dove si trovano pipistrelli.

Stoccaggio e smaltimento

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali non-target/animali domestici. Conservare nella confezione originale in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare a temperature che non superino i 30°C. Conservare lontano da fonti di luce. Non scaricare il prodotto biocida nel sistema fognario o nell'ambiente. Il prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire la confezione e il prodotto inutilizzato in conformità con le normative locali.

PRIMO SOCCORSO

I Piretroidi possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: richiedere un consiglio medico. Se serve un consiglio medico tenere a portata di mano il contenitore del prodotto o l'etichetta. SE INSPIRATO: se si manifestano sintomi chiamare un centro antiveleni o un medico. SE INGERITO: non indurre vomito. Se si manifestano sintomi: chiamare immediatamente il 112/un'ambulanza per assistenza medica. Se non si manifestano sintomi: chiamare un centro antiveleni o un medico. SE SULLA PELLE: togliere tutti i vestiti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Lavare la pelle con acqua. Se la pelle manifesta irritazioni o eruzione cutanea: richiedere un consiglio medico. SE A CONTATTO CON OCCHI: se si manifestano sintomi sciacquare con acqua. Se presenti e facilmente fattibile rimuovere lenti a contatto. Chiamare un centro antiveleni o un medico.

Misure emergenziali per proteggere l'ambiente:

In caso di perdite in acqua o in rete fognaria informare le autorità responsabili. Contenere e raccogliere perdite con materiali assorbenti inerti (e.g. sabbia, terra, ecc.). Per grandi quantità: rimuovere il prodotto per mezzo di una pompa. Contiene permetrina, può essere pericoloso/tossico per animali domestici (e.g. gatti, pesci e altri organismi acquatici).

COMPLET Preservante del legno (PT08)

UFI : PJM0-R020-Q00M-V4UJ

Composizione: Permetrina (CAS n° 52645-53-1): 0,27% (p/p);

Iidrocarburi, C11-C13, isoalcani, <2% aromatics: massimo 99,73 %

(p/p)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304: Può essere letale in caso di ingestione e

di penetrazione nelle vie respiratorie. H410: Molto tossico per gli organismi

acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene permetrina. Può provocare una

reazione allergica. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature

della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101: In caso di consultazione di un medico,

tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273: Non disperdere

nell'ambiente. P331: NON provocare il vomito. P301+P310: IN CASO DI

INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P391:

Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sottochiave. P501: Smaltire il

prodotto e il contenitore in conformità alla regolamentazione locale.

N° DI AUTORIZZAZIONE: IT/2024/00997/AUT


TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

ECOLKEM S.p.A. Via della Chimica 2/4, 36031 Povolara di Dueville (VI), Italy

info@ecolkem.it || +39 0444 360968

CONTENUTO: 1000L e

Tempo di conservazione: 1 anno

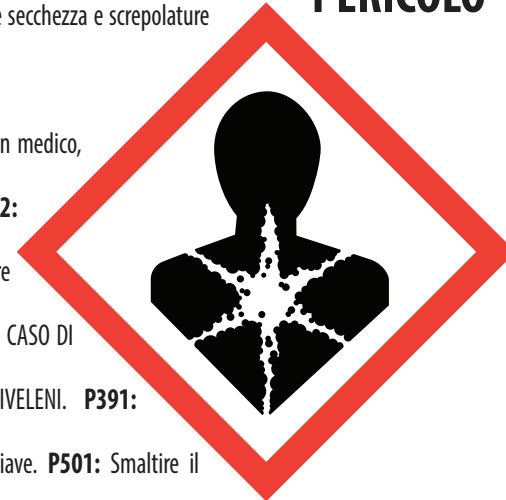

GABBIA Ferro FE 40
PIANO Legno FOR 50
OTRE Plastica HDPE 2
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune

UN 3082