

Anti-Calc

DISINCROSTANTE INIBITO PER CALCARE SUPERCONCENTRATO

L' ANTI-CALC è un disincrostante-decalcificante di sicurezza che elimina rapidamente le incrostazioni di calcare che più o meno si formano in tutti gli impianti d'acqua sia per raffreddamento che per riscaldamento. Non contiene acidi pericolosi e pertanto si può impiegare con estrema facilità e sicurezza. Già a basse concentrazioni l' ANTI-CALC si presenta efficace essendo molto concentrato. La sua stabilità ed integrità si conserva a magazzino per anni

CARATTERISTICHE:

- Non contiene acido cloridrico (muriatico)
- Non presenta odori o vapori orticanti e fastidiosi
- Alta Concentrazione
- Non corrode i metalli trattati grazie agli inibitori di corrosione presenti nella formula


ISTRUZIONI D'USO:

- Preparare in un contenitore di plastica una soluzione al 10-20% di ANTI-CALC ; far ricircolare come da schema.

Pulizia cabine di verniciature

- Immettere nel circuito il 5% di ANTI-CALC sul totale dell'acqua circolante, continuando la lavorazione, e scaricare tutto dopo 8 o più ore.

L' ANTI-CALC non presenta azione solvente nei riguardi di limo, fango, melma ed altre sostanze del genere; avremo pertanto in sospensione una notevole quantità di questi materiali e potrà essere necessario, nei casi più difficili, effettuare un completo ricambio della soluzione per non intasare valvole, strozzature e pompe.

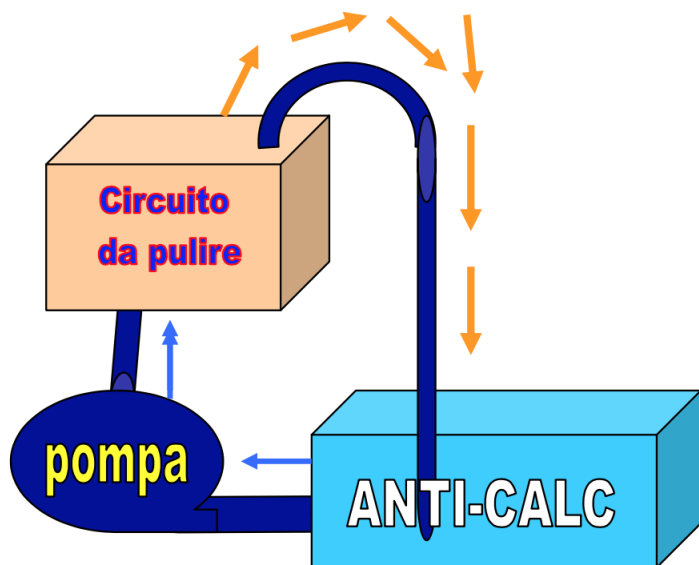

Confezioni disponibili: 1kg • 5kg • 25kg